



**ДЕЛАЕМ ЧИСТУЮ
ВОДУ ДОСТУПНОЙ!**

Антивакуумный клапан NOYI для корпуса 30"-63"(VN-2)

Применение: предназначен для предотвращения отрицательного давления в корпусе фильтра.

Размещение: Баллон в состоянии выдержать без повреждения отрицательное давление 17 Па ниже атмосферного. Если давление в баке может быть меньше 17 Па ниже атмосферного, следует установить вентиляционный клапан (вакуум-брейкер) в крайней верхней точке трубы как можно ближе к верхнему отверстию баллона. Пропускная способность вакуум-брейкера должна быть больше чем вероятная скорость образования разрежения в баллоне.


Присоединительный размер: 1" /1,5" НР
Максимальное давление: 10,5 атм. **Материал:**
пластик



Клапан с
подключением 1"НР



Клапан с
подключением 1,5"НР

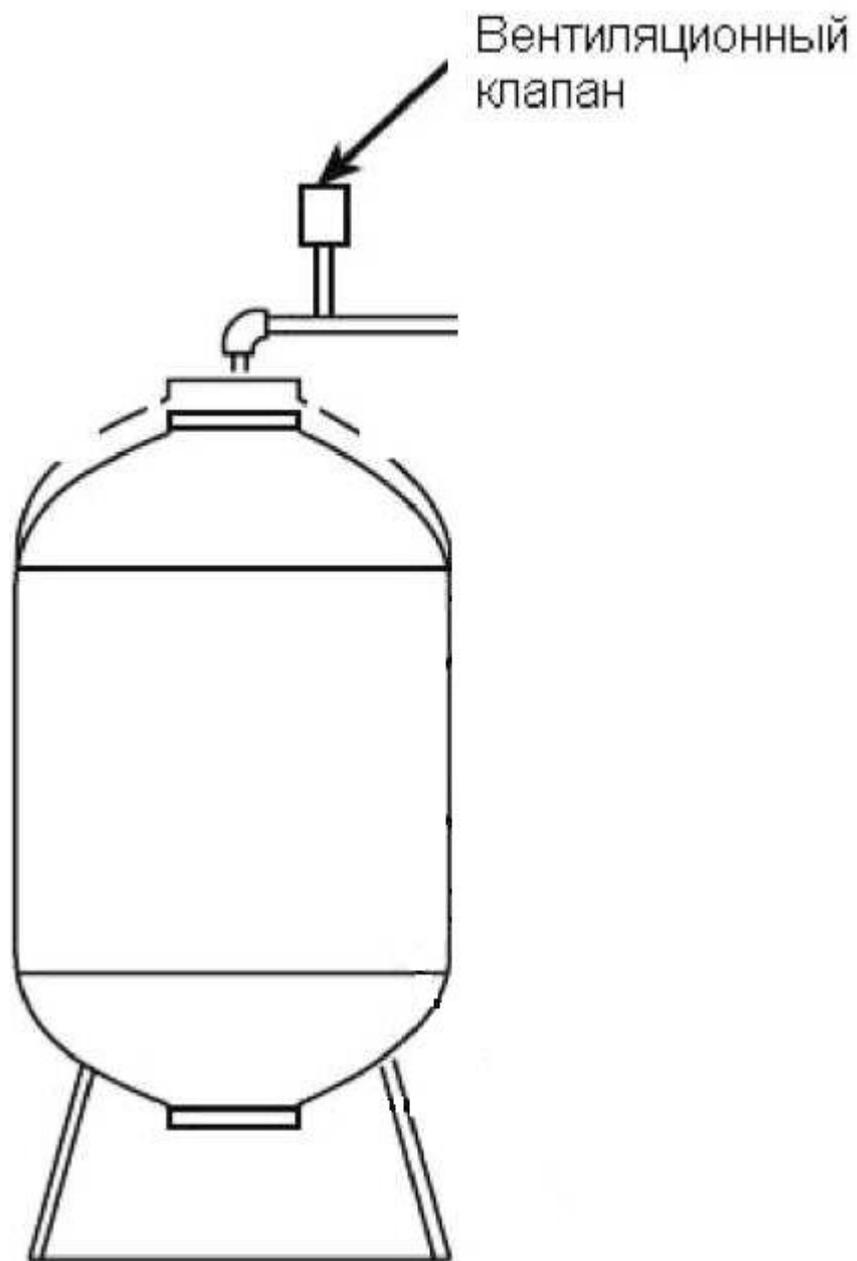

Изображение 2 – Размещение антивакуумного клапана